


IB BETAFENCE




ogrodzenia • bramy • gabiony



Pantanet® Protect

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Podwójne druty przy końcach siatki.
Oczko: 50,8 x 50,8 mm;
Grubość drutu:
poziomy 2,00/2,50 mm, pionowy 1,80/2,20 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
102	25
122	25
152	25
183	25
203	25




Pantanet® Family

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Podwójne druty przy końcach siatki.
Oczko: 101,6 x 50,8 mm;
Grubość drutu:
poziomy 2,00/2,50 mm, pionowy 2,00/2,50 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
81	10
102	10
122	10

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	25
81	25
102	25
122	25
152	25
183	25
203	25




Pantanet® Garden

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Podwójne druty przy końcach siatki.
Oczko 101,6 x 63,5 mm;
Grubość drutu:
poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,70/2,10 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	10
81	10
102	10

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	25
81	25
102	25
122	25
152	25




Pantanet® Light

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 101,6 x 76,2 mm;
Grubość drutu:
poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,70/2,10 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	10
81	10

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	25
81	25
102	25
122	25
152	25




Fortinet® Medium

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 50,8 x 50,8 mm
Grubość drutu:
poziomy 2,45/2,95 mm, pionowy 2,45/2,95 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
102	25
122	25
150	25
180	25
201	25
251	25

Zastosowanie:


- Pantanet® Family, Garden, Light: domy jednorodzinne, ogrody, osiedla, parki.
- Pantanet® Protect, Fortinet® Medium: rezydencje, parki, budynki użyteczności publicznej, lotniska, tereny wojskowe.



Bekafor® Classic

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko: 100 x 50 mm;
Grubość drutu: 4,5 mm
Kolor: zielony, antracytowy.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
63	200
103	200
123	200
153	200
173	200
203	200



Bekafor® Prestige

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Oczko 200 x 65 mm;
Grubość drutu: 5,0 mm
Kolor: zielony, antracytowy.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
90	201,5
110	201,5
130	201,5
150	201,5



Nylofor® 3D

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Oczko: 200 x 50 mm. Grubość drutu: 5 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm.
Kolor: zielony, niebieski, szary, antracyt oraz ocynk, inne kolory na zamówienie.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
63	250
103	250
123	250
153	250
173	250
203	250
243	250



Nylofor® 3D Pro

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko: 200 x 50 mm. Grubość drutu: 5 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm.
Kolor: zielony, biały.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
103	250
123	250
153	250
173	250
193	250
203	250
243	250



Nylofor® Medium

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko: 100 x 50 mm. Grubość drutu: 4,5 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm.
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość paneli [cm]
103	250
123	250
153	250
173	250
203	250



Nylofor® 2D Super

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Grubość drutu:
poziomy 2 x 8 mm (podwójny), pionowy 6 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Kolor: zielony, ocynkowanie ogniowe
inne kolory na zamówienie.

wysokość [cm]	długość paneli [cm]
63	251
83	251
103	251
123	251
143	251


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
163	251
183	251
203	251
223	251
243	251

Typ słupów: Bekaclip®

Typ słupów: Nylofor® EL, Bekafix®

Zastosowanie:


- Bekafor® Classic, Prestige: domy jednorodzinne, ogrody, osiedla.
- Nylofor® 3D, 3D Pro, Medium, 2D Super: osiedla, parki, szkoły, place zabaw, fabryki.



Resitor®

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 50 x 50 mm lub 60 x 60 mm w kształcie rombu.
Grubość drutu 2,8 mm po powleczeniu.
Kolor: zielony.


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
15	25	100
15	25	125
15	25	150
15	25	175
15	25	200



Resitor® Super

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu.
Grubość drutu 3,1 mm po powleczeniu.
Kolor: zielony.


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
15	25	100
15	25	125
15	25	150
15	25	175
	25	200
	25	250



Luxursus®

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 150 x 75 mm.
Grubość drutu:
poziomy 1,55/2,40 mm, pionowy 2,00/3,00 mm
Kolor: zielony


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
10	25	25
10	25	40
10	25	65
	25	90
	25	120



Luxanet®

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 76,2 x 76,2 mm.
Grubość drutu:
poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,80/2,20 mm.
Kolor: zielony.


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
10	25	41
10	25	66
10	25	91
	25	117
	25	142



Hexanet®

Siatka pleciona o oczku sześciokątnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
- ocynk (Hexanet® Ocynk)
- ocynk + powłoka PVC (Hexanet® Plastic)
Kolor: zielony.

dostępne długości rolek [m]	5, 10, 25, 50
dostępne wielkości oczek [mm]	10, 25, 45, 50
dostępne wysokości [cm]	50, 60, 75, 100, 120, 150, 200
grubość drutów [mm]	od 0,7 do 1,2



Casanet®


Siatka zgrzewana o oczku kwadratowym.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
- potrójny ocynk (Casanet® Ocynk)
- ocynk + powłoka PVC (Casanet® Plastic)
Kolor: zielony.

dostępne długości rolek [m]	5, 10, 25
dostępne wielkości oczek [mm]	12,5 x 12,5; 19 x 19; 6,35 x 6,35; 8,0 x 8,0; 16 x 16; 25,4 x 50,8; 50,8 x 50,8; 76,2 x 12,7
dostępne wysokości [cm]	51, 61, 81, 100, 122, 150, 200
grubość drutów [mm]	od 0,55 do 2,45

Typ słupów: okrągłe Resitor®

Zastosowanie:

- Resitor®, Resitor® Super: domy jednorodzinne, ogrody, osiedla, sady, korty tenisowe
- Luxanet®, Luxursus®, działki, trawniki, klomby
- Hexanet®, Casanet®: klatki, osłonki drzew i krzewów, podpora dla pnączy, siatki do majsterkowania.




Słupy Bekaclip®

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Wyposażone w listwę służącą do mocowania siatki
zgrzewanej za pomocą klipsów stalowych.
**Stosowane do siatek Pantanet® Family,
Pantanet® Protect, Fortinet®.**

wysokość [cm]	średnica słupka [mm]
150	44 lub 48
170	44 lub 48
200	44 lub 48
230	48
250	48
300	48


wysokość [cm]	średnica słupka [mm]
230	60
250	60
270	60
300	60
350	60
270	70



Słupy Bekaclip®-P

Słupki okrągłe wykonane z PVC, zbrojone stalowymi prętami.
Zakończone kapturkiem.
Wyposażone w listwę służącą do mocowania siatki
za pomocą klipsów z tworzywa sztucznego (poliamid).
**Stosowane do siatek Luxanet®, Pantanet® Light,
Pantanet® Garden, Pantanet® Family.**


wysokość [cm]	średnica słupka [mm]
120	38
150	38
170	38
200	38



Słupy okrągłe Resitor®

Słupki okrągłe stalowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Montaż siatki za pomocą drutu naciągowego i drutu
wiązałkowego, prętów napinających, napinaczy i przelotek.
Stosowane do siatek Resitor® oraz Nylofor® Medium.
Kolor: zielony.


wysokość [cm]	średnica słupka [mm]
150	38
175	38
200	38
200	48
240	48
260	48



Słupy podporowe

Z jednej strony ścięte pod kątem 47° (Ø38 mm)
z plastikowym łącznikiem i nierdzewną śrubą haczykową
do mocowania na słupku naciągowym lub bez do mocowania
za pomocą przegubów montażowych.
Kolor: zielony.
Stosowane do siatek Pantanet®, Fortinet®, Resitor®.

wysokość [cm]	średnica słupka [mm]
150	38
175	38
200	38
250	38




Słupy Nylofor® typ EL

Słupy stalowe o profilu 60 x 40 x 1,5 mm,
wyposażone w kapturek.
Montaż za pomocą śrub hakowych i złączek.
Dostępne w wersji ocynk lub ocynk+powłoczenie.
Stosowane do paneli Nylofor®: 3D, 3D Pro, Medium.

wysokość panelu [cm]	wysokość słupka [cm]
63	100
103	150
123	170
153	200

wysokość panelu [cm]	wysokość słupka [cm]
173	240
193	260
203	260
243	320




Słupy Bekafix®

Słupy stalowe o profilu 70 x 44 mm wyposażone w kapturek.
Montaż za pomocą złączek metalowych Bekafix®.
**Stosowane do paneli Nylofor®:
3D, 3D Super, 3D Pro, Medium.**

wysokość panelu [cm]	wysokość słupka [cm]
103	150
123	170
153	200


wysokość panelu [cm]	wysokość słupka [cm]
173	240
193	260
203	260
243	320

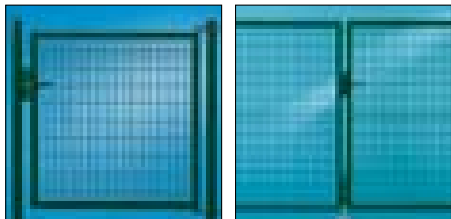

Bekafor® Classic

Bramy ze słupkami
oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie z paneli Bekafor® Classic.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Kolor: zielony, antracyt, biały


wysokość [mm]	szerokość 1-skrzydłowe [mm]	szerokość 2-skrzydłowe [mm]
1030	1000	3000
1230	1000	3000
1530	1000	3000
1730	1000	3000
2030	1000	3000

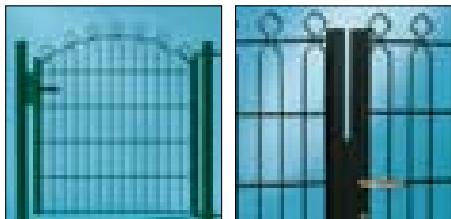

Bekafor® Prestige

Bramy ze słupkami
oraz kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie z paneli Decofor®.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Kolor: zielony, antracyt.
Do kompletu brama 2-skrzydłowa Decofor®.


wysokość [mm]	szerokość [mm]
1100	1000
1300	1000
1500	1000

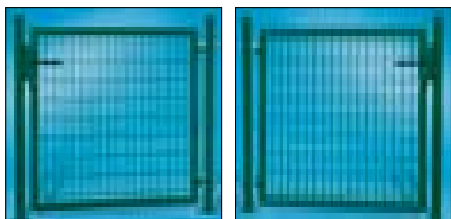

Bekafor® Garden

Bramy ze słupkami
oraz kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie ze zgrzanego panelu
o oczku 100 x 50 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie i powłoka poliestrowa
Kolor: zielony.


wysokość [mm]	szerokość [mm]
100	100
120	100
150	100
180	100

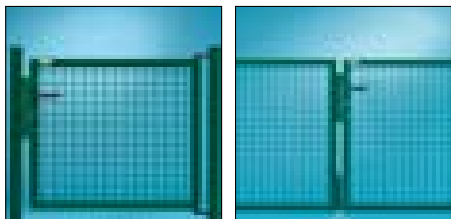

Fortinet®

Bramy ze słupkami
oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie z siatki typu Fortinet® Super.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Kolor: zielony, czarny.



dostępne szerokości [cm]	100, 125, 300, 400
dostępne wysokości [cm]	75, 95, 115, 145, 175, 195

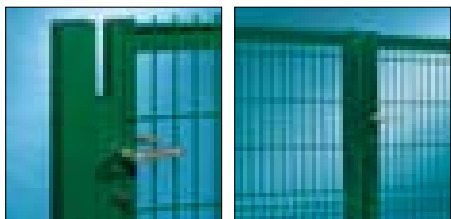

Nylofor® 3D


Bramy ze słupkami
oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Wypełnienie z paneli Nylofor® 3D.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.

dostępne szerokości [cm]	100, 300, 400, 500, 600
dostępne wysokości [cm]	103, 123, 153, 173, 203

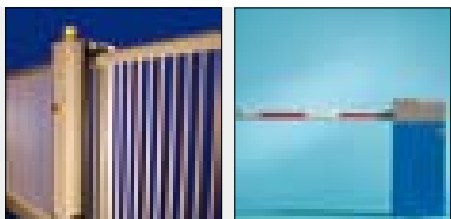


Bramy przesuwne Robusta® szlabany, kołowroty


Bramy samonośne ze słupami, kompletem elementów jezdnych oraz zamkiem. Szerokość od 3 do 12 m, opcjonalnie automatyka. Szlabany automatyczne lub ręczne o długości ramienia do 10 m. Kołowroty automatyczne, półautomatyczne lub ręczne. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk + powłoka poliestrowa.



Barofof®




Barofof® Deco




Decofof®

Ogrodzenia posesyjne



Securifor®




Bekasport®



Resitor® Tennis


Ogrodzenia przemysłowe i sportowe



Tempofof® F




Tempofof® 3D




Tempofof® B

Ogrodzenia tymczasowe



Ursus® AS



Siatka leśna SL




Ursus® AS Medium

Siatki do grodzenia upraw leśnych, pól i autostrad



Maty zgrzewane



Kraty Weldmesh®



Kosz gabionowy

Siatki przemysłowe i kosze gabionowe

BETAFENCE

Produkty Betafence są dostępne w partnerskiej sieci dystrybucji oraz we wszystkich marketach budowlanych na terenie całego kraju.

Adresy na stronie www.betafence.com



Sieć Autoryzowanych Montażystów Betafence uczestniczy w zapewnieniu najwyższej jakości od wyprodukowania do zamontowania produktu.

Autoryzowani montażyści Betafence zostali wyselekcjonowani na bazie kryteriów kwalifikacyjnych pod kątem kompetencji, doświadczenia i umiejętności.



BETAFENCE

BETAFENCE Sp. z o.o.
Kotłarnia 47-246, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200
fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.com