




# **Rolnictwo**

Katalog produktów

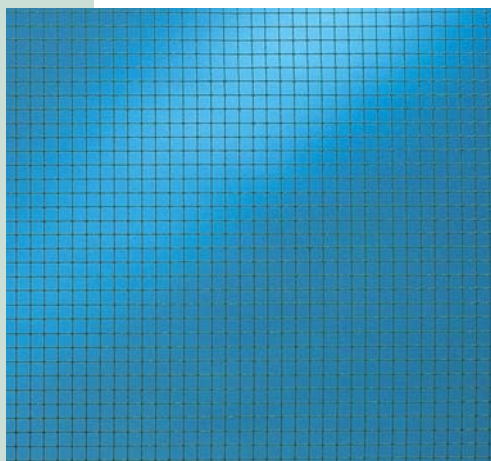

## Opis

Siatka z drutów o różnych średnicach (od 0,65 do 2,45 mm) zgrzewanych punktowo. Oczka kwadratowe o rozmiarach od 6,3 x 6,3 do 76,2 x 12,7 mm. Powleczona cynkiem (grubość powłoki 250-350 gr/m<sup>2</sup>) lub ocynkowana i powleczona PVC w kolorze zielonym (RAL 6073).

## Zastosowanie

Specyficzny proces produkcyjny sprawia, że druty oczek zachowują elastyczność, co pozwala na różnorodne zastosowanie siatki:


- hodowla zwierząt (klatki dla królików, szynszyli, terraria, woliery dla ptaków, kurniki)
- ochrona zasiewów (nasion i młodych roślin przed szkodnikami), drzew i krzewów (osłonki)
- wykonywanie narzędzi ogrodowych i rolniczych (sita do przesiewaczy, skrzynie kompostowe)



oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	waga [kg]
<b>Casaset® ocynkowany (rolki 5 mb.)</b>			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
<b>Casaset® ocynkowany (rolki 10 mb.)</b>			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
<b>Casaset® ocynkowany (rolki 25 mb.)</b>			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	81	21,30
	1,00	102	26,60
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
	25,4 x 12,7	1,75	102
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
	25,4 x 50,8	2,05	102
	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
76,2 x 12,7	2,45	61	50,90
	2,45	76	63,40
<b>Casaset® Plastic (rolki 5 mb.)</b>			
12,7 x 12,7	0,65/0,90	50	1,37
	0,65/0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	1,81
<b>Casaset® Plastic (rolki 25 mb.)</b>			
12,5 x 12,5	0,65/0,90	50	6,60
	0,65/0,90	100	13,12
	0,65/0,90	150	19,65
	0,65/0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	8,72

# HEXANET®

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	waga [kg]
<b>Hexanet® ocynkowany (rolki 10 mb.)</b>			
13	0,7	50	2,50
	0,7	100	5,07
25	0,8	50	1,90
	0,8	100	3,51
40	0,9	50	1,39
	0,9	100	2,73
50	1,0	50	1,46
	1,0	100	2,67
<b>Hexanet® ocynkowany (rolki 25 mb.)</b>			
13	0,7	50	6,45
	0,7	100	13,00
16	0,7	50	5,40
	0,7	100	11,17
20	0,7	50	4,57
	0,7	100	8,67
25	0,7	150	13,32
	0,8	50	4,71
40	0,8	100	9,00
	0,9	100	7,05
<b>Hexanet® ocynkowany (rolki 50 mb.)</b>			
13	0,7	100	25,20
16	0,7	50	10,62
	0,7	60	12,82
20	0,7	75	15,92
	0,7	100	21,82
25	0,7	100	17,50
	0,8	50	9,40
30	0,8	75	13,60
	0,8	100	18,02
40	0,8	120	21,15
	0,8	150	26,50
50	0,8	50	7,42
	0,8	100	14,17
50	0,8	120	16,87
	0,8	150	21,22
50	1,0	100	24,02
	1,0	150	34,70
50	0,9	50	7,15
	0,9	100	13,80
50	0,9	150	20,70
	0,9	200	26,80
50	1,0	50	7,30
	1,0	100	13,30
50	1,0	150	19,40
	1,2	100	21,07
50	1,2	150	31,10
	1,2	200	40,90
<b>Hexanet® Plastic (rolki 10 mb.)</b>			
13	1,0	50	2,50
	1,0	100	5,02
25	1,0	50	1,44
	1,0	100	2,78
<b>Hexanet® Plastic (rolki 25 mb.)</b>			
13	1,0	50	6,22
	1,0	100	12,52
25	1,0	50	3,60
	1,0	75	5,25
25	1,0	100	6,95

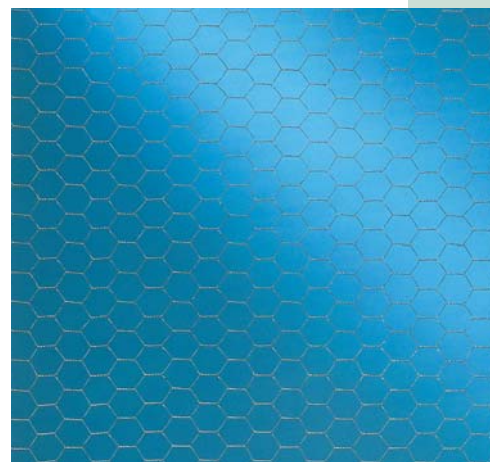

## Opis


Siatka z drutów o różnych średnicach (od 0,70 do 1,20 mm) pleciona. Oczka sześciokątne o rozmiarach od 13 do 50 mm. Powleczona cynkiem (grubość powłoki 250-350 gr/m<sup>2</sup>) lub ocynkowana i powleczona PVC w kolorze zielonym (RAL 6073).

## Zastosowanie

Plastyczne oczka pozwalają na dowolne kształtowanie siatki, która stosowana jest przede wszystkim do:

- chowu i hodowli zwierząt małych (drób, króliki) oraz ptaków
- ochrony ogrodów przed szkodnikami (m.in. osłonki do drzew i krzewów)



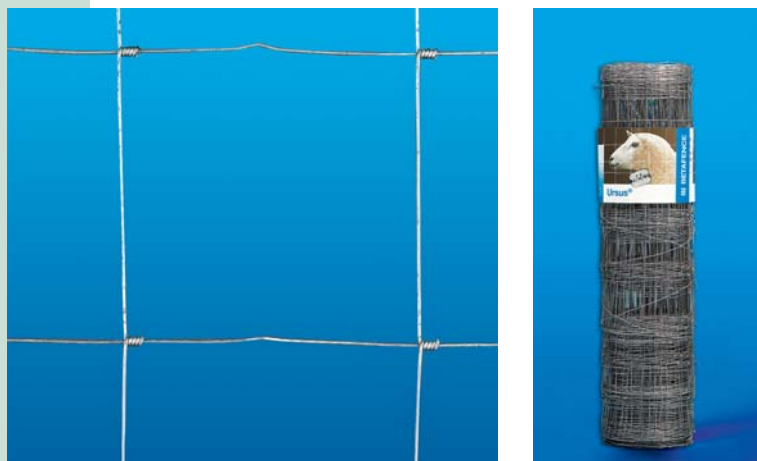

## Opis

Siatka z drutu stalowego pokrytego powłoką ze stopu cynku (95 %) i aluminium (5 %).

Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:

### Ursus® LEKKI

- druty poziome: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- druty pionowe: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>
- druty skrajne: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>

### Ursus® HEAVY

- druty poziome: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- druty pionowe: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- druty skrajne: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm<sup>2</sup>
- Węzeł Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

### Ursus® HEAVY AS

- druty poziome: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>
- druty pionowe: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>
- druty skrajne: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>
- Węzeł Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

## Zastosowanie

Duży asortyment typów siatki umożliwia jej wszechstronne zastosowanie:

- grodzenie pastwisk, łąk, upraw, sadów
- do hodowli bydła, owiec, koni, trzody chlewnej
- ochrona upraw przed zającami, sarnami, dzikami, jeleniami



Typ	długość rolki [m]	waga [kg]	ilość rolek na palecie
<b>Ursus® LEKKI</b>			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16

<b>Ursus® HEAVY</b>			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9

<b>Ursus® HEAVY AS</b>			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

Typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]



# Akcesoria

## ■ Skoble



Stalowe skoble pokryte powłoką z cynku i aluminium w trzech średnicach (3,4; 3,9 i 4,4 mm). Służą do montażu siatki i drutu kolczastego na słupach drewnianych. Pakowane w wiaderkach po 5 kg.

Skoble			
średnica drutu [mm]	długość [mm]	waga opak. [kg]	liczba opak. na palecie
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

## ■ Rapido®



Łączniki automatyczne do napinania drutów naciągowych, drutów kolczastych oraz drutów podtrzymujących rośliny pnące. Powleczone cynkiem. Z zastosowaniem kleszczy Rapido czas montażu siatki skraca się kilkukrotnie (w porównaniu do montażu tradycyjnego).

ilość sztuk w kartonie	średnica drutu pojedynczego [mm]	średnica drutu podwójnego [mm]	waga opakowania [kg]
<b>Rapido® Standard</b>			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
<b>Rapido® Super</b>			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
<b>Kleszcze Rapido® do napinania</b>			
1	-	-	0,82

## ■ Motto®



Drut kolczasty wykonany z drutu stalowego o średnicy 1,70 mm, podwójnie pleciony, z kolcami co 100 mm. Powleczone powłoką z cynku i aluminium.

Drut kolczasty Motto®		
długość zwoju [m]	waga zwoju [kg]	ilość zwojów na palecie
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

## ■ Kleszcze i zszywki Casanet®



Zestaw akcesoriów do szybkiego i łatwego łączenia różnych siatek o średnicach drutu do 2,50 mm.

Zestaw akcesoriów Casanet®		
nazwa produktu	ilość sztuk w opakowaniu	waga [kg]
kleszcze Casanet®	1	0,26
zszywki Casanet®	150	0,20

# SIATKA

o oczku kwadratowym  
o oczku heksagonalnym



## Zastosowanie:

- hodowla zwierząt (klatki, kurniki)
- uprawy roślin (ostonki, podpory)
- zabezpieczenie przed szkodnikami



## Opis

- Siatka zgrzewana o oczku kwadratowym powleczona cynkiem oraz ocynkowana i powleczona PVC
- Siatka pleciona o oczku heksagonalnym powleczona cynkiem oraz ocynkowana i powleczona PVC

Siatka o oczku kwadratowym (ocynkowana)				
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb]	waga [kg]
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
	1,00	100	25	21,25
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

Siatka o oczku kwadratowym (powleczona PVC)*				
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb]	waga [kg]
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
	0,90	100	5	1,75
19,0 x 19,0	0,90	50	5	0,90
	0,90	100	5	1,75

\*kolor zielony – RAL 6005

Siatka o oczku heksagonalnym (ocynkowana)				
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb]	waga [kg]
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
	0,80	50	10	2,20
25	0,80	100	10	3,50
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

Siatka o oczku heksagonalnym (powleczona PVC)*				
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb]	waga [kg]
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

\*kolor zielony – RAL 6005

# DRUT do jabłoni

## ■ Opis

Drut twardy (wysokowęglowy), przeznaczony do szpalerowych upraw drzew owocowych, głównie jabłoni.

Drut do jabłoni		
średnica Ø [mm]	waga [kg]	rodzaj powłoki
50	40 (pow. 1000 mb)	3 x Zn



## Polecamy również **Leśnictwo**

K a t a l o g   p r o d u k t ó w

zawierający opisy techniczne,  
zdjęcia oraz propozycje zastosowań  
dla następujących produktów:

- Siatka leśna Ursus (AS Light, AS Medium, AS Super i Heavy) oraz Cyclone
- Siatka o oczku sześciokątnym (Hexanet) i kwadratowym (Casamet)
- Zestaw akcesoriów (kleszcze i klipsy Casamet, kleszcze i złączki Rapido, druty, skoble i napinacze).





Holding Betafence jest europejskim liderem branży systemów ogrodzeniowych i kontroli dostępu.

Wszystkie nazwy produktów oraz nazwy firmowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Holdingu Betafence. Prawo do zmian asortymentu i produktów zastrzeżone. Kopiowanie lub powielanie części lub całości tego katalogu bez pisemnej zgody producenta zabronione.  
2006