



## Panele

**Idealny system do grodzenia  
i ochrony obiektów sportowych.**

## Bekasport®

### ZALETY

---

#### **Maksymalna wysokość**

Bekasport® dostępny jest do wysokości 6 m.

#### **Wysoka sztywność**


Dzięki zastosowaniu paneli Nylofor® 2D Super system jest niezwykle stabilny.

#### **Ograniczony wpływ na otoczenie**

Zastosowanie wkładek neoprenowych przyczynia się do redukcji hałasu generowanego przez drgające ogrodzenie

## Zastosowanie

Unikalny system piłkochwyłów Betafence jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów sportowych i rekreacyjnych. Stanowi połączenie paneli Nylofor® 2D Super i specjalnych słupów.

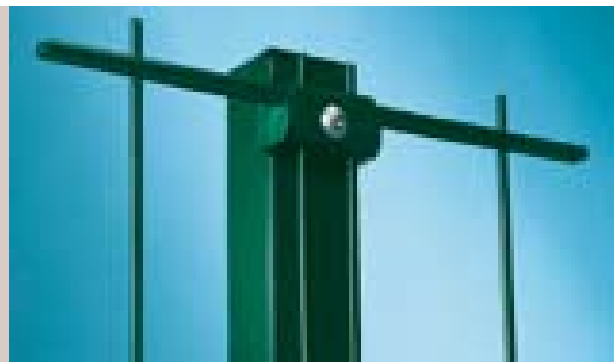

### Słupy Bekasport®

Słupy o przekroju prostokątnym (standardowo w kolorze zielonym RAL 6005) są wyposażone w plastikowe wkładki dźwiękochłonne.

Dzięki specjalnym uchwytem na słupach klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli. Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa Bekasport® przy pomocy dostosowanych stalowych złączek (kolor standardowy zielony RAL 6005).

### Panele

Nylofor® 2D Super

Do 2 m wysokości oczko: 200 x 50 mm

Od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm

### Kolory

zielony RAL 6005 oraz wersja ocynkowana.

Inne kolory: na zamówienie

### Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

#### SYSTEM BEKASPORT®

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli Nylofor® 2D Super szer. x wys. [mm]			Wymiary słupa [mm]	
	Oczko 200 x 50	Oczko 200 x 100	Liczba złączek na słup	Wysokość	Profil
3100	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	70 x 50 x 2,00
4100	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3,00
5170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3,00
6170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4,00

## BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 4062 200

fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Dystrybutor:

