



Panele

**Idealny system do grodzenia
i ochrony obiektów sportowych.**

Bekasport®

ZALETY

Maksymalna wysokość

Bekasport® dostępny jest do wysokości 6 m.

Wysoka sztywność


Dzięki zastosowaniu paneli Nylofor® 2D Super system jest niezwykle stabilny.

Ograniczony wpływ na otoczenie

Zastosowanie wkładek neoprenowych przyczynia się do redukcji hałasu generowanego przez drgające ogrodzenie

Zastosowanie

Unikalny system piłkochwyłów Betafence jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów sportowych i rekreacyjnych. Stanowi połączenie paneli Nylofor® 2D Super i specjalnych słupów.

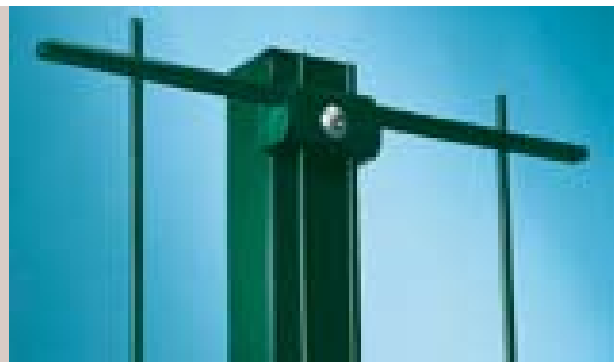

Słupy Bekasport®

Słupy o przekroju prostokątnym (standardowo w kolorze zielonym RAL 6005) są wyposażone w plastikowe wkładki dźwiękochłonne.

Dzięki specjalnym uchwytem na słupach klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli. Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa Bekasport® przy pomocy dostosowanych stalowych złączek (kolor standardowy zielony RAL 6005).

Panele

Nylofor® 2D Super

Do 2 m wysokości oczko: 200 x 50 mm

Od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm

Kolory

zielony RAL 6005 oraz wersja ocynkowana.

Inne kolory: na zamówienie

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

SYSTEM BEKASPORT®

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli Nylofor® 2D Super szer. x wys. [mm]			Wymiary słupa [mm]	
	Oczko 200 x 50	Oczko 200 x 100	Liczba złączek na słup	Wysokość	Profil
3100	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	70 x 50 x 2,00
4100	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3,00
5170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3,00
6170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4,00

BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 4062 200

fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Dystrybutor:

